


Airport

Línea Protech

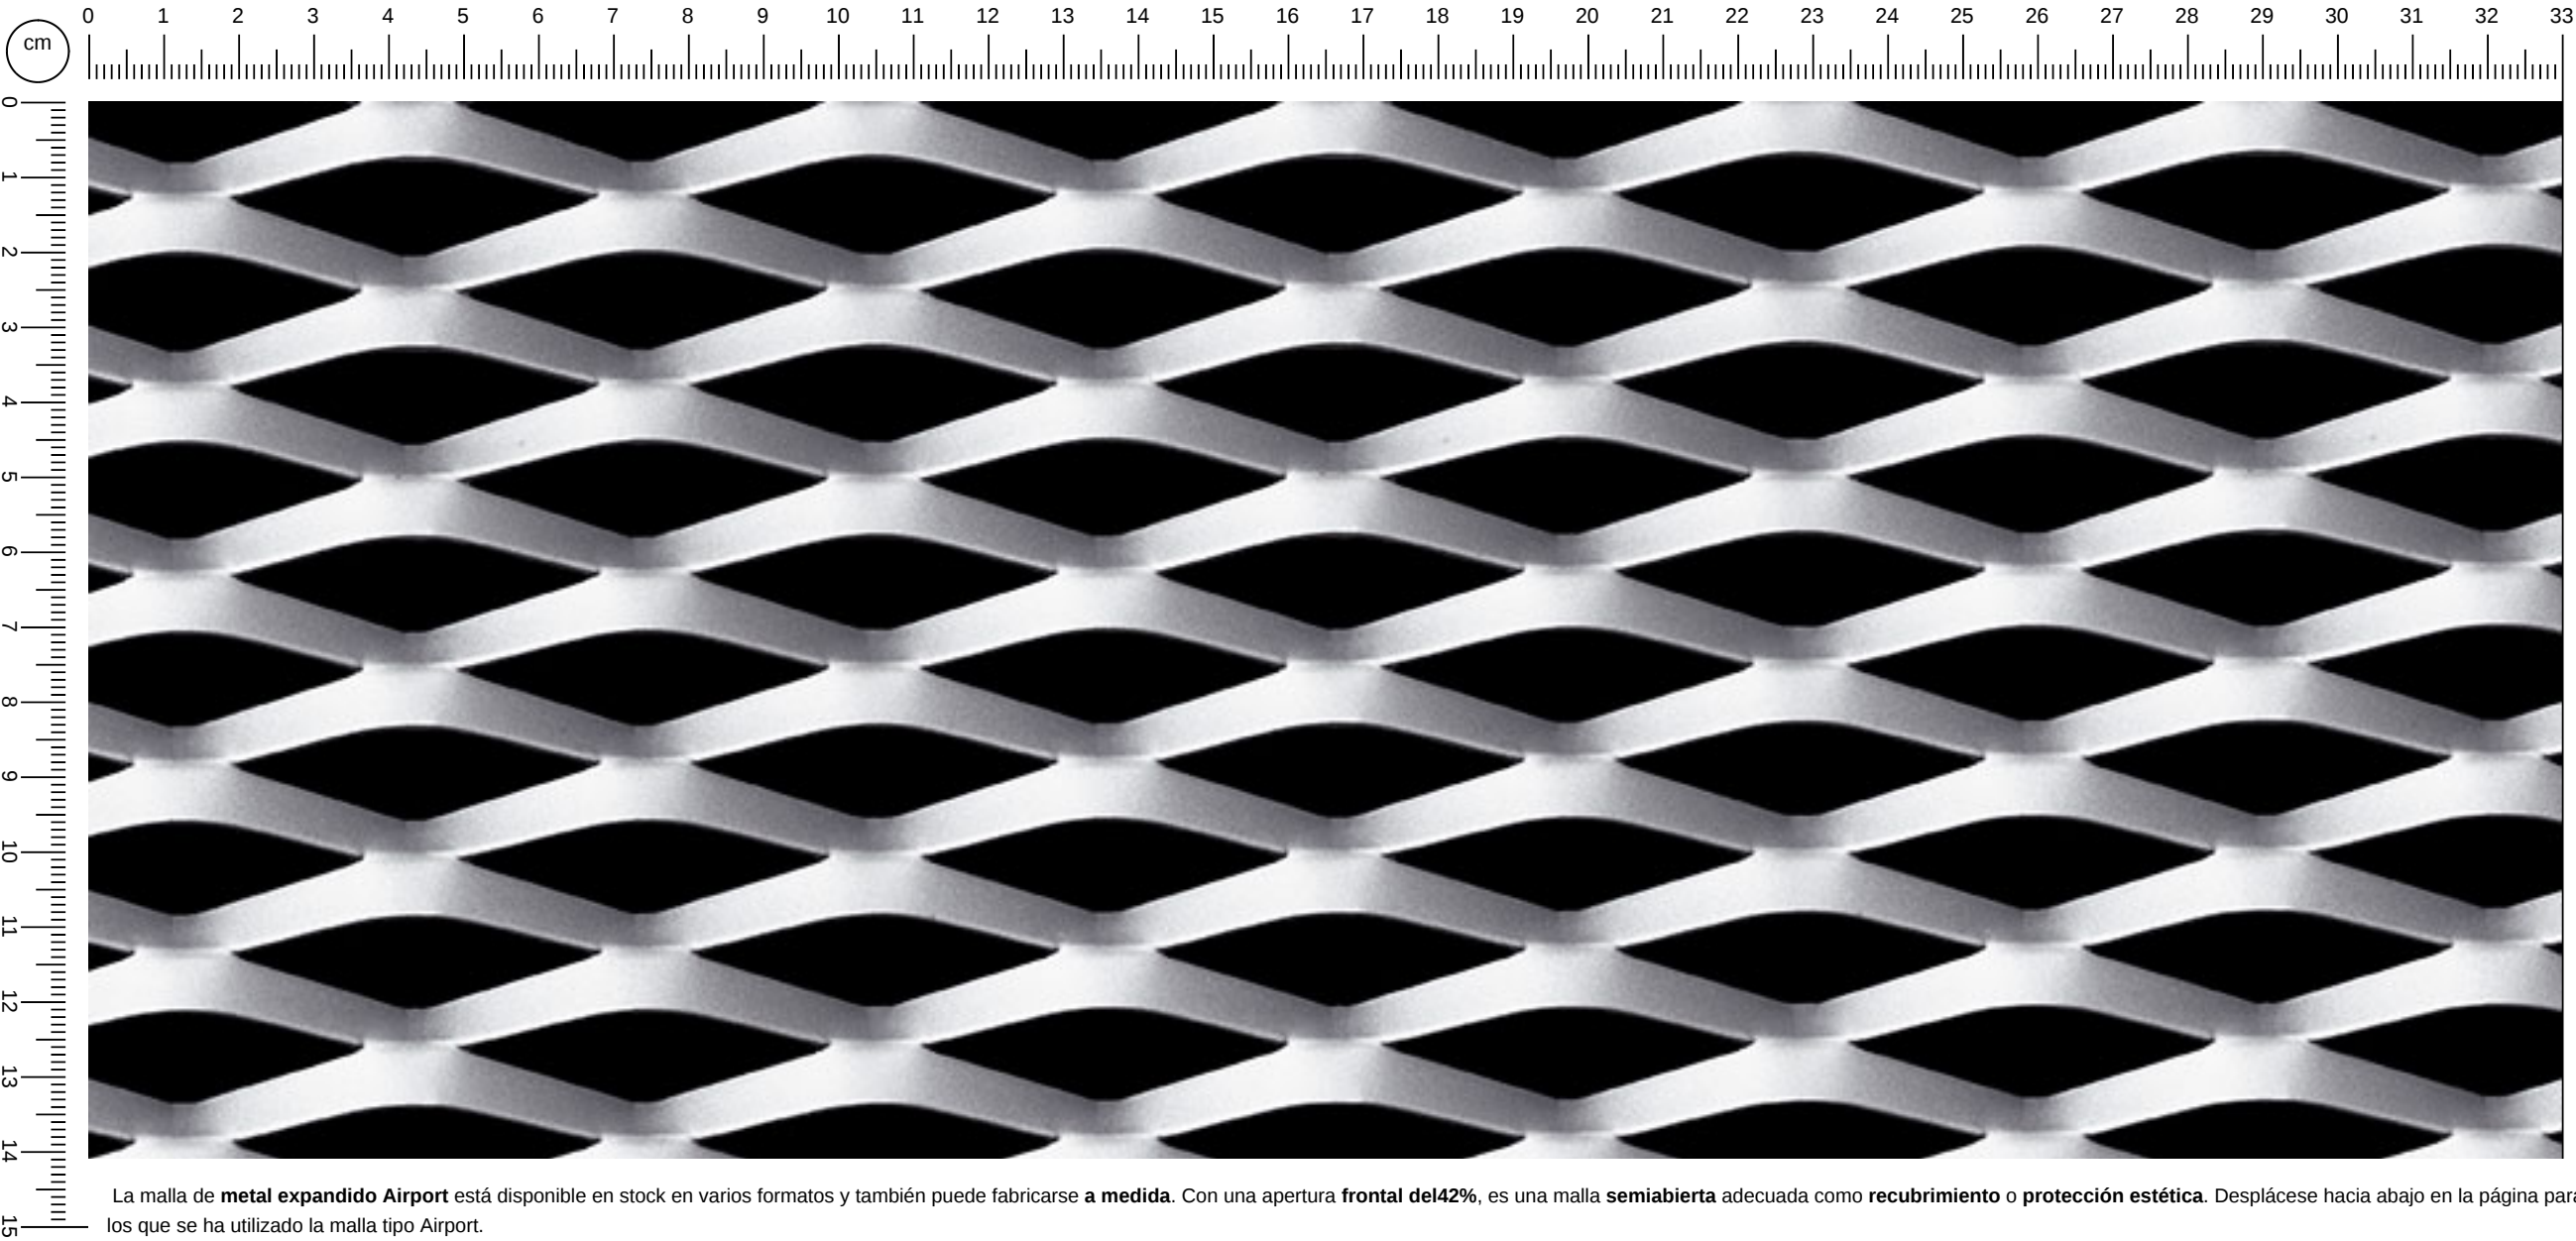

La malla de **metal expandido Airport** está disponible en stock en varios formatos y también puede fabricarse **a medida**. Con una apertura **frontal del 42%**, es una malla **semiabierta** adecuada como **recubrimiento** o **protección estética**. Desplácese hacia abajo en la página para ver este modelo en 3D y algunos de los proyectos en los que se ha utilizado la malla tipo Airport.

Product data:
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x e
Espesor final: 11,00 mm
Vacío sobre lleno: 42,00 %
Vacío sobre lleno MAX: 69 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Plancha 1000x2000	Plancha 1250x2500	Plancha 1500x3000
Acero al carbono	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5	1,5	8,2	✓	✓	✓
Acero al carbono	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2	2,0	11,0	✓	✓	✓
Acero al carbono Sendzimir	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5	1,5	8,2	✓	✓	✓
Acero al carbono Sendzimir	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2	2,0	11,0	✓	✓	✓
Aluminio	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5	1,5	2,7	✓	✓	✓
Aluminio	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2	2,0	3,6	✓	✓	✓
Aluminio	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 3	3,0	5,7	✓	✓	✓

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)