


Reserve

Línea Protech

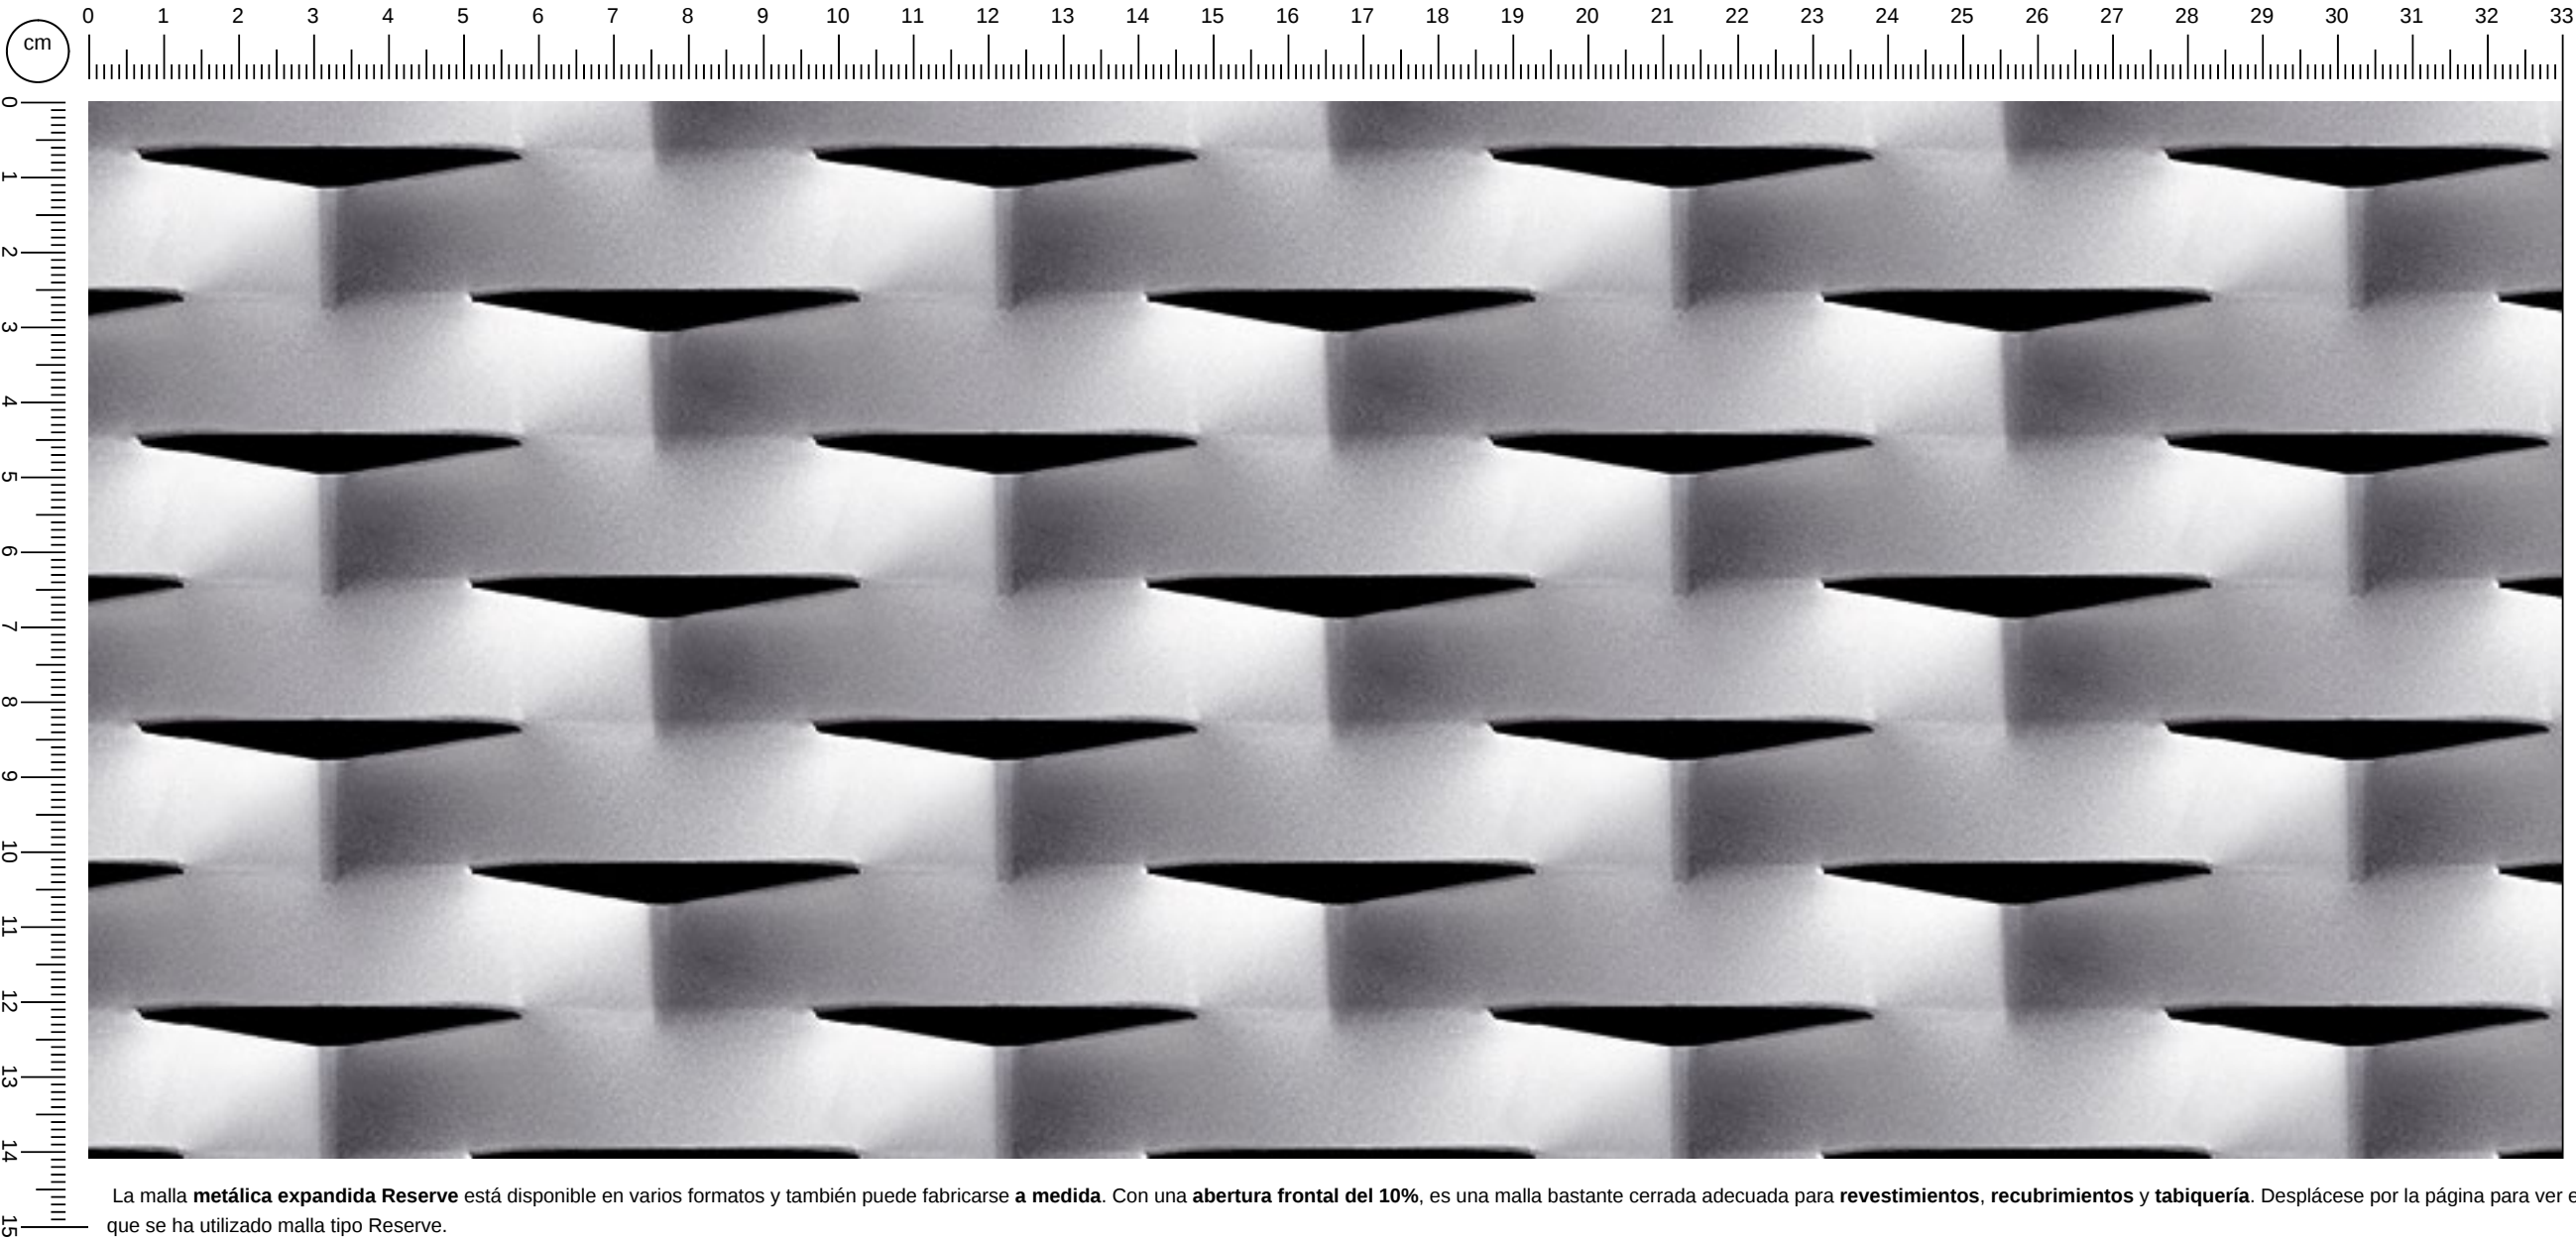

La malla **metálica expandida Reserve** está disponible en varios formatos y también puede fabricarse **a medida**. Con una **abertura frontal del 10%**, es una malla bastante cerrada adecuada para **revestimientos**, **recubrimientos** y **tabiquería**. Desplácese por la página para ver el modelo en 3D y ver algunos de los proyectos en los que se ha utilizado malla tipo Reserve.

Product data:
R 90 x 30 (38) - 18 x e
Espesor final: 13,00 mm
Vacío sobre lleno: 10,00 %
Vacío sobre lleno MAX: 26 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Plancha 1000x2000	Plancha 1250x2500	Plancha 1500x3000
Acero al carbono	R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5	1,5	11,0	✔	✔	✔
Acero al carbono	R 90 x 30 (38) - 18 x 2	2,0	14,6	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5	1,5	11,0	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	R 90 x 30 (38) - 18 x 2	2,0	14,6	✔	✔	✔
Aluminio	R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5	1,5	3,6	✔	✔	✔
Aluminio	R 90 x 30 (38) - 18 x 2	2,0	4,8	✔	✔	✔
Aluminio	R 90 x 30 (38) - 18 x 3	3,0	7,7	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)