


Coliseum

Línea Protech

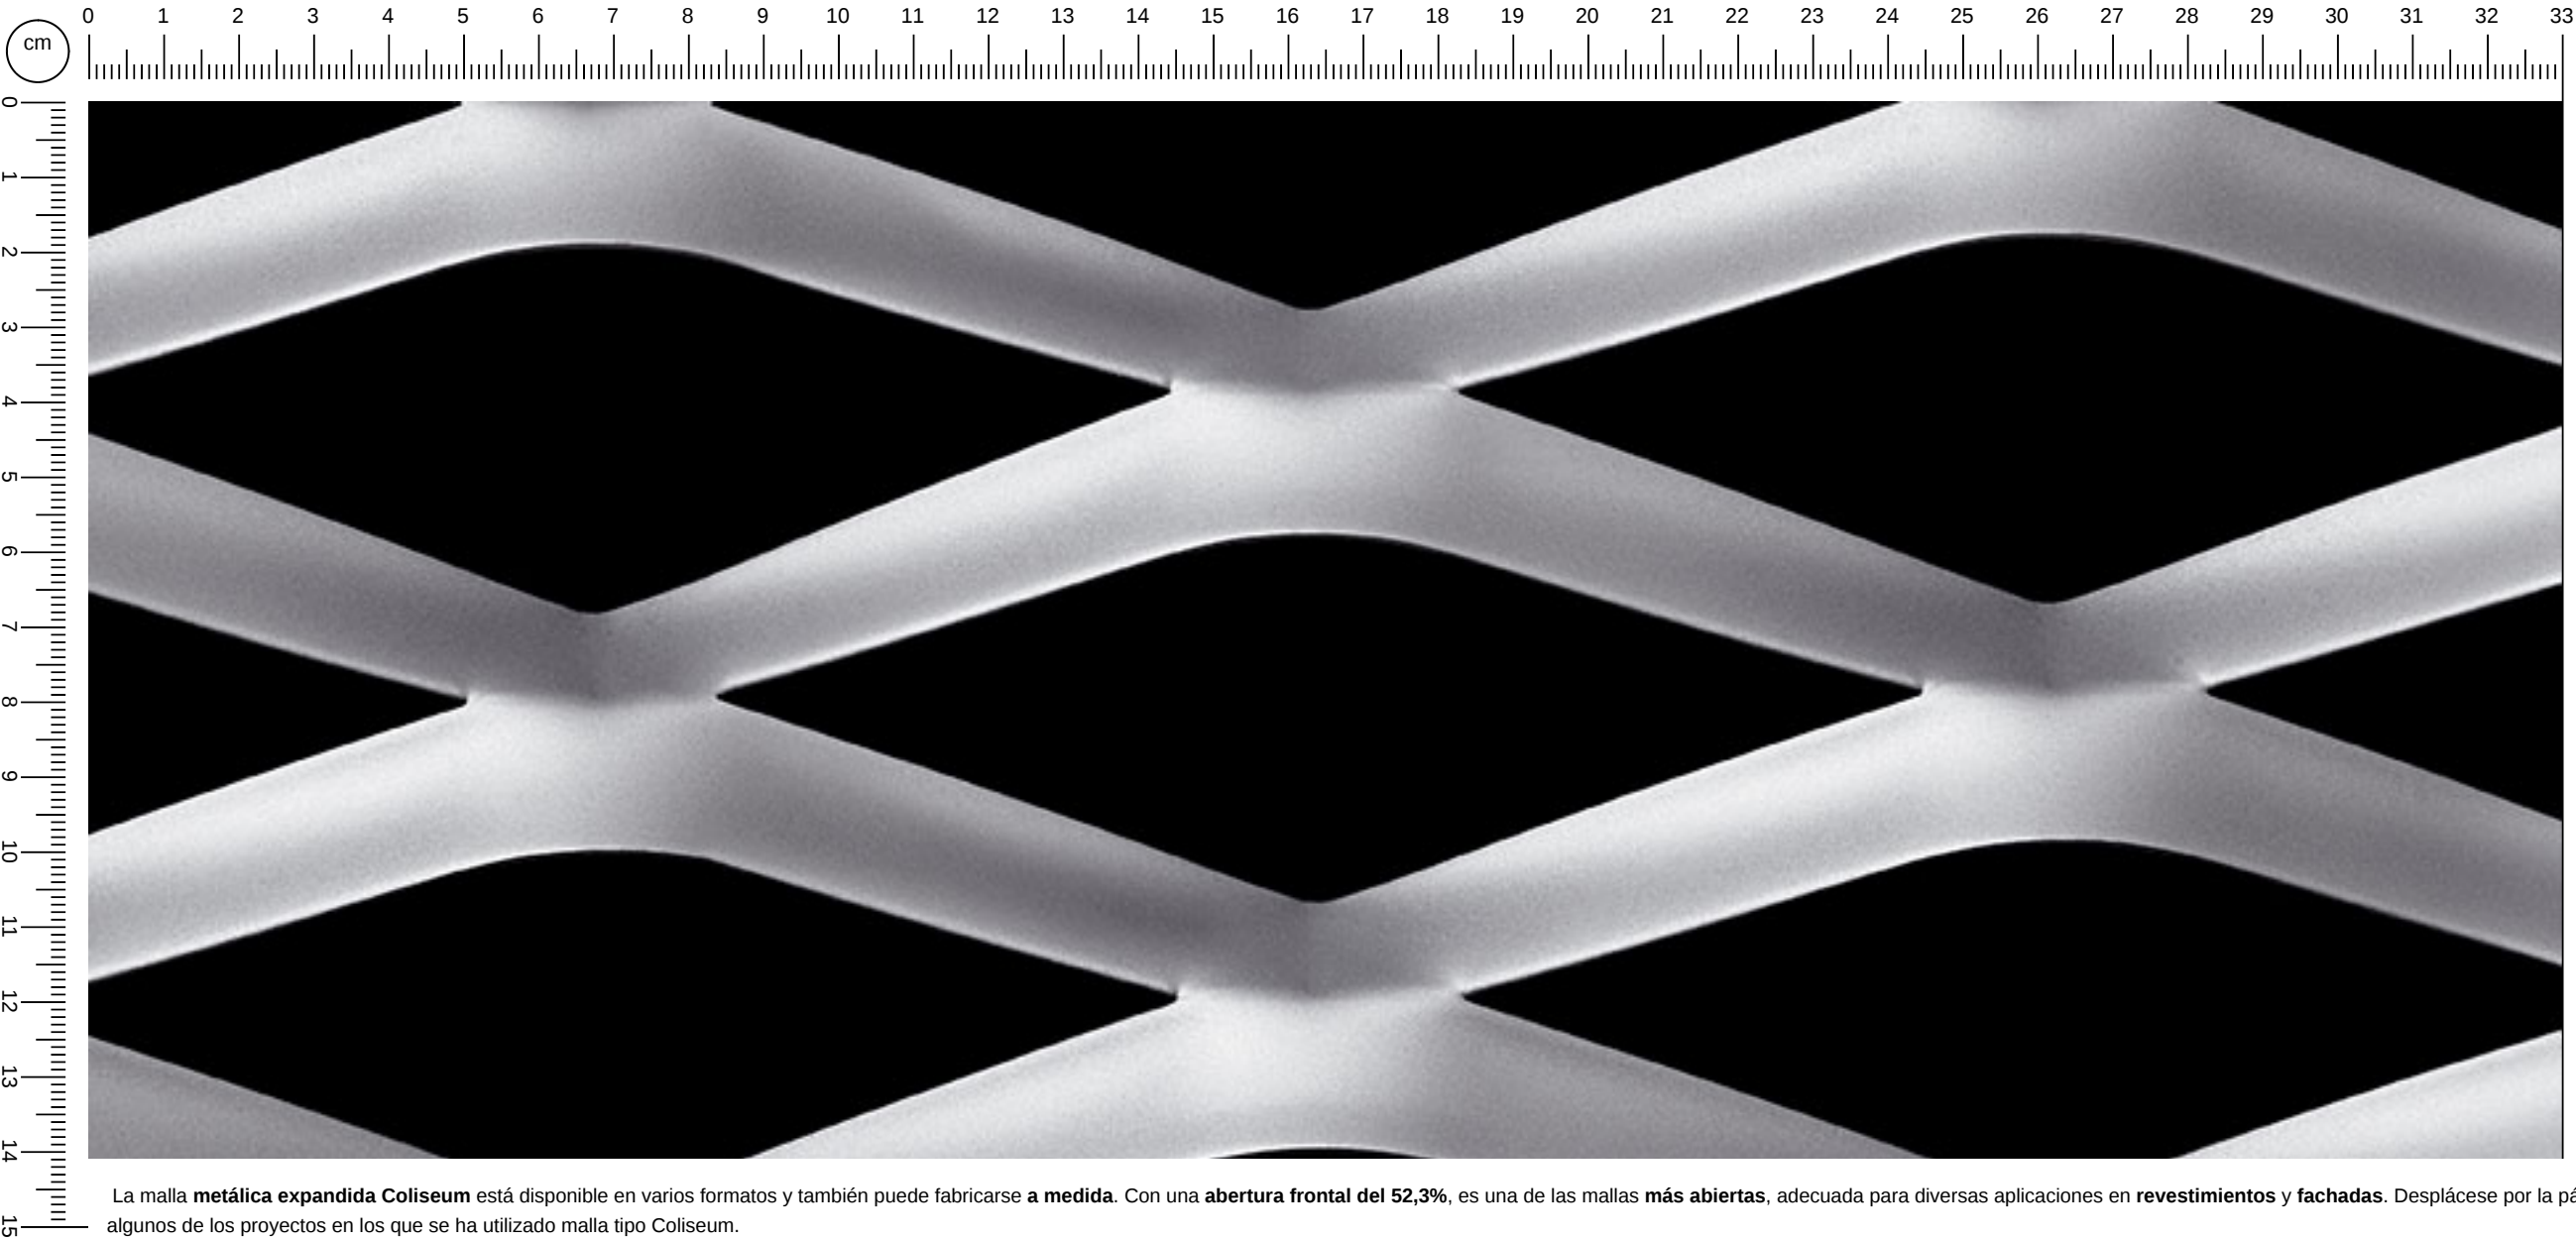

La malla **metálica expandida Coliseum** está disponible en varios formatos y también puede fabricarse **a medida**. Con una **abertura frontal del 52,3%**, es una de las mallas **más abiertas**, adecuada para diversas aplicaciones en **revestimientos y fachadas**. Desplácese por la página para ver el modelo 3D en varias posiciones y ver algunos de los proyectos en los que se ha utilizado malla tipo Coliseum.

Product data:
R 200 x 75 (80) - 24 x e
Espesor final: 32,00 mm
Vacío sobre lleno: 52,30 %
Vacío sobre lleno MAX: 79 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Plancha 1000x2000	Plancha 1250x2500	Plancha 1500x3000
Acero al carbono	R 200 x 75 (80) - 24 x 1,5	1,5	7,1	✓	✓	✓
Acero al carbono	R 200 x 75 (80) - 24 x 2	2,0	9,4	✓	✓	✓
Acero al carbono Sendzimir	R 200 x 75 (80) - 24 x 1,5	1,5	7,1	✓	✓	✓
Acero al carbono Sendzimir	R 200 x 75 (80) - 24 x 2	2,0	9,4	✓	✓	✓
Aluminio	R 200 x 75 (80) - 24 x 1,5	1,5	2,4	✓	✓	✓
Aluminio	R 200 x 75 (80) - 24 x 2	2,0	3,2	✓	✓	✓
Aluminio	R 200 x 75 (80) - 24 x 3	3,0	4,7	✓	✓	✓

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

av

sp

DL

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

A

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)